

CM-700 ISOLERINGSMASKINE

Indblæsningsmaskinen der kan bruges til både små og mellemstore isoleringsopgaver, så som hulmursisolering, isolering på loft og tagkonstruktioner. Trods isoleringsmaskinens størrelse kan den klare **alle typer indblæsningsprodukter**, det gælder eksempelvis mineraluld, papirisolering, træfiber og EPS granulat.

Isoleringsmaskinen er det rigtige valg til isolatøren, som har behov for en let **håndterbar og transportabel** maskine til indblæsning af isoleringsfiber. Den kan transporteres i en større bil eller mindre varevogn. Og er der brug for at tage maskinen ind i en ejendom; er denne størrelse rigtig praktisk.

Har du brug for en nem og slidstærk isoleringsmaskine på kun 82 kg. Og ovenikøbet med lave strømkrav: 230 volt / 7 amp. Så er denne isoleringsmaskine det perfekte valg!



Optimal ydeevne med alle typer løsfiber

Produktionshastigheder:

Papirisolering 431 kg/time

Glasfiber 182 kg/time

Rockwool 272 kg/time



Funktioner og udstyr



Modular control panel
with plug-in receptacles

Option: Langtrækkende
Trådløs fjernbetjening



Option: Tilslutning af Booster Box— giver to ekstra blæsere og gør det meget nemmere at pakke isoleringsmaterialet, når der er krav til ekstra høj densitet. Booster boksen starter automatisk, når kontrolknappen for materiale aktiveres.




Hurtig demontering af materialekammer betyder, at maskinen kan transporteres i en almindelig bil. Rigtig praktisk til mindre isoleringsopgaver.



Strømsluk med LED lys gør det nemt at foretage elektrisk fejlsøgning.



Unikke dobbelte opriveraksler sikrer materialeflow i luftslusen

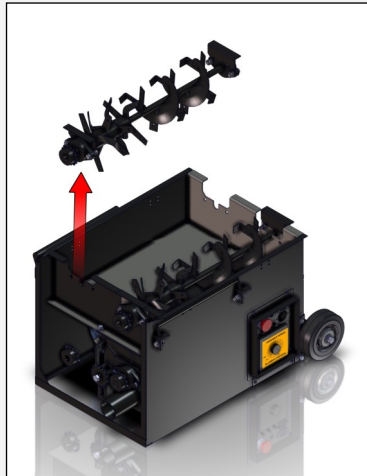

Det er nemt at demontere aksler i forbindelse med vedligehold



Ball Valve bypass allows for use as a Recycle and Standard machine

CM-700 Deluxe

Deluxe

Isoleringsmaskinen er med et unikt dobbelt akslet oprivningssystem, som giver optimalt flow i slangerne og perfekt isolering. Kan således bruges til alle typer isoleringsfibre.

Alle vores indblæsningsmaskiner er udført i et robust design og nemme at betjene. CM-700 er en pålidelig og stærk isoleringsmaskine med minimale vedligeholdelseskrav.

Option: Et smart og solidt låg som kan bruges både som påfyldningsklap til håndtering af isoleringspakker og som låg til minimering af støv fra isoleringsmaterialet.

Tilkobling af Booster Box giver mulighed for at forlænge slangen og hårdere densitetspakning af isoleringen.



Mål og kapacitet

Vægt:

82 kg med 1 blæser, 230 Volt

Dimensioner (længde x bredde x højde):

71 x 56 x 142,5 cm med materialekammer

Materialekapacitet:

0,3 m³

6 delt luftsluse:

Mål (diameter x længde)

20,3 x 25,4 cm, 2,5" / 63 mm slangetilslutning

Tekniske data

Drivmotor:

1/3 hk / 0,22 kW

Blæser muligheder:

7 amp. - 240 m³/time, 1 blæser

Luftsluse tryk:

280 mbar

Krav til strømforsyning:


10 amp., 230 Volt, enkelt strømindtag




Tilbehør til isoleringsmaskiner



Slangeopruller



Slanger & spændbånd



Vandtanke



Generator



Vandpumpe



Wall Scrubbers



Spray udstyr



Vakuumsuger

Kundeservice : TLF +45 54 60 90 06 - mail: info@coolmachines.dk

Cool Machines Inc.

Fiber Machines - Cutting Edge Cool

BY DAVE KRENDEL

www.coolmachines.dk